


Guía de Instalación para Lechada de Prism®



1 Humedecer la superficie del azulejo

CUSTOM recomienda usar AquaMix Grout Release o precintar la loseta. Estos productos facilitarán significativamente la limpieza y ayudarán a eliminar la bruma de la lechada.

Si no usa sellador o sellador, use una esponja ligeramente húmedo o una toalla de microfibra sobre el azulejo para ayudar a resistir la bruma de la lechada. No permita que el agua se acumule en la superficie del azulejo o en las juntas.

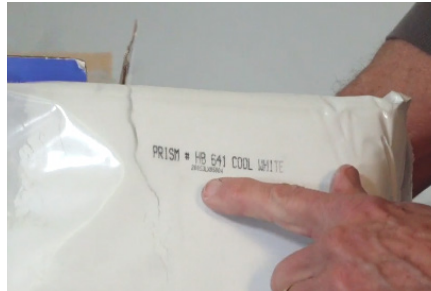

2 Grabar números de lote

Los números de lote de prism se encuentran en cada bolsa. Tenga en cuenta qué áreas del proyecto se utilizaron.

Cuando use diferentes lotes en la misma área, mezcle en seco para evitar pequeñas diferencias.



3 Mezcle usando la cantidad correcta de agua

Prism es de fraguado rápido, así que solo mezcle 1 bolsa de Prism por grupo en el sitio.

Agregue una bolsa usando el recipiente de medición provisto. (32 oz de agua). Mezcle con un taladro de baja velocidad o con una mezcla manual hasta que el polvo esté bien mezclado. No haga sobre mezcla.

Permita que la mezcla se apague en el balde por 5 minutos para permitir que los químicos reaccionen. Vuelva a mezclar hasta obtener una consistencia cremosa sin agregar agua y comience a aplicar lechada.



4 Lechada de propagación y huelga

ÁREA DE TRABAJO = 1 bolsa de Prism por grupo

Dentro del área de trabajo, llene completamente y empaquete bien las juntas en un ángulo de 45° moviéndose diagonalmente a través de la loseta, luego limpie en ángulo para eliminar el exceso de lechada. El tiempo de trabajo con lechada se basa en la experiencia, el tipo de junta de baldosas y lechada.

No llene espacios contra paredes o mostradores para permitir la expansión y el movimiento del piso. En su lugar, rellene con Sellador de 100% silcona de color combinado.



5 Permita que la lechada se vuelva firme antes de lavar

No lave la lechada demasiado pronto. El lavado de la lechada de inmediato puede provocar perforaciones, puntos altos y bajos, grietas y decoloración.

Cuando la primera área de lechada aplicada se firme y no se transfiera a su dedo, comience a lavar.

La temperatura, la humedad y la porosidad del azulejo afectarán el tiempo para comenzar a lavar.



6 Lave la lechada con muy poca agua

Retire la lechada de la superficie de la loseta y cubra las juntas suavemente con la menor cantidad de agua necesaria para soltarlas dejando las juntas. Esto ayudará a mantener las articulaciones lo más llenas posible. Esto funciona mejor frotando en un movimiento circular con presión constante.

Lave solo un área que pueda alcanzar antes del siguiente paso.



7 Retire con cuidado la película

Limpie diagonalmente las articulaciones con la esponja acostada sobre la superficie, presione ligeramente y deslice una vez a cada lado, luego enjuague la esponja. Use solo suficiente agua para recoger el residuo.

Cuando realice este paso, limpiar más lentamente eliminará la película más a fondo y le ahorrará tiempo en el lavado final. Cambie los cubos de agua con más frecuencia cuando haga un área grande o use colores oscuros.

Repita este proceso hasta llegar a la siguiente área sin lavar, luego regrese al paso 6 y comience nuevamente hasta que el área esté limpia.

8 Espere 1 hora antes del enjuague final

Esperar antes del enjuague final permite que la articulación se reafirme nuevamente. Al hacer esto, será menos probable que elimine el color de la lechada o lo debilite.

Esto también ayudará a evitar rayas de color durante la limpieza.

9 Enjuague final

Con agua limpia, limpie la loseta diagonalmente a las juntas con la esponja acostada sobre la superficie, presione ligeramente y deslice una vez a cada lado, luego enjuague la esponja.

Ábrete camino fuera de la habitación o sección para no retroceder en los azulejos.

Algunas baldosas, como los tabloncillos de grano de madera, están surcadas y pueden atrapar agua en la superficie. Esta agua luego puede escurrir hacia las articulaciones y causar manchas de luz.

Si el agua no se elimina lo suficientemente bien con una esponja, use una toalla de microfibra diseñada para usar con lechada.

Notas adicionales:

Si el piso estará cubierto para protección, espere al menos 4 horas y use papel Kraft transpirable o Ram Board para que la lechada se cure correctamente. Si hay bruma de lechada, no use ácidos en la lechada, sino que use Aqua Mix® Non-Cement Grout Haze Remover.



Para preguntas llame al: Servicio Técnico CUSTOM® (800) 282-8786

©2021 Custom Building Products. All rights reserved. The CUSTOM® logo and select product logos are registered trademarks of Custom Building Products, Inc. CUSTOM may make product modifications at any time without notice. Visit custombuildingproducts.com for updated technical data sheets and SDS information.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

3/21N



CUSTOM®
TILE INSTALLATION SYSTEMS