



Pour réduire les fissures, imperméabiliser et contrôler la vapeur sous les sols en carrelage et la pierre

REDGARD®

Couche de découplage

- Utiliser à la place de panneaux d'appui ou une seconde épaisseur de contreplaqué sous les carrelages au sol.
- Utiliser conjointement le Ruban de jointure RedGuard pour l'imperméabilisation et le contrôle de la vapeur
- S'utilise avec un mortier-colle modifié aux polymères (tel que recommandé pour coller les carreaux de grès cérame porcelainé ou autres carrelages difficiles à coller)
- Couche molletonnée renforcée ancrant la natte dans le mortier pour une adhérence solide



CUSTOM®

TILE INSTALLATION SYSTEMS




Membrane de désolidarisation imperméable, résistante à la vapeur pouvant être utilisée pour l'isolation des fissures pour la plupart des carrelages, y compris le grès cérame porcelainé et la pierre naturelle. La membrane peut être installée sur des supports difficiles, tels que le béton jeune et les sols charpentés en bois à pli unique et solives espacées de 49 cm de centre à centre. La Couche de découplage RedGuard® est conçue différemment des autres membranes collées. Quand elle subit un mouvement excessif du support, elle absorbe les contraintes et préserve la surface et l'intégrité du carrelage. La Couche de découplage RedGuard® comprend un molleton renforcé qui retient le mortier dans la natte, assurant un ouvrage résistant, solide et fiable.

Caractéristiques clés

- Contribue à la prévention de la fissuration du carrelage et des joints
- S'utilise pour remplacer un panneau d'appui de 6mm (1/4 po) ou une seconde épaisseur de contreplaqué pour les ouvrages carrelés - 1 rouleau remplace 3 à 4 feuilles de panneau d'appui de 6 mm (1/4 po).
- S'utilise avec un mortier-colle modifié aux polymères (tel que recommandé pour coller les carreaux de grès cérame porcelainé ou autres carrelages difficiles à coller)
- Couche molletonnée renforcée ancrant la natte dans le mortier pour une adhérence solide
- Pas besoin de clous
- Natte fabriquée à partir de 70 % matériaux recyclés pré-consommation, au poids



Application sur contreplaqué ou béton

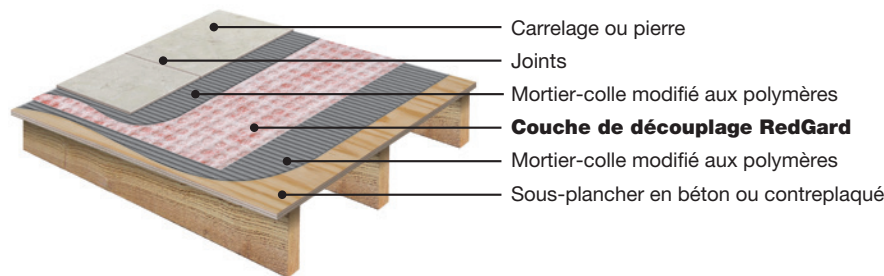

Available Sizes

Couche de découplage RedGuard

DIMENSIONS

1 m x 5 m" (39" x 16' 5")

1 m x 30 m (39" x 98' 5")

Ruban de jointure RedGuard

DIMENSIONS

Rouleau de 120 mm x 5 m (4.7" x 16' 5")

Rouleau de 150 mm x 30 m (6" x 98' 5")

Ouvrage étanche et résistant à la vapeur



Pour imperméabiliser, utiliser le Ruban de jointure RedGuard® sur les jointures et aux changements de plan.

Satisfait aux normes ANSI A138.1 et aux spécifications de performances ANSI A118.10 et A118.12.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

©2018 Custom Building Products. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos de produits mentionnés sont des marques de commerce déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit à toute modification à tout moment sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits.

Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS163 12/17N



CUSTOM®
TILE INSTALLATION SYSTEMS