

VersaBond® HP Mortier haute performance pour carreaux lourds et de grande taille



VersaBond HP est un mortier modifié par des polymères, de qualité commerciale et haute performance, conçu pour les applications de carreaux lourds et de grande taille. Il assure une adhérence supérieure pour la pose de carreaux d'une épaisseur maximale de 19 mm (3/4 po). Sa formule anti-affaissement et anti-glissement fixe les carreaux dès le contact, offrant une solution fiable pour la pose à l'horizontale et à la verticale, notamment les planchers, les murs, les piscines et les éléments aquatiques. Sa texture lisse et onctueuse garantit une manipulation aisée et une maniabilité exceptionnelle. VersaBond HP combine une forte adhérence, une facilité d'utilisation et une performance durable, ce qui en fait un mortier véritablement universel pour tous les projets de pose de carreaux lourds et de grande taille.

- Conçu pour une adhérence supérieure pour les carreaux larges et lourds
- Ne s'affaisse pas sur les murs et ne glisse pas sur les planchers
- Conforme aux normes ANSI 118.15HET et ISO 13007 C2TES1P1
- Facilité d'utilisation supérieure — Formule lisse et onctueuse facile à manipuler



Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VBHPW50	CVBHPW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc
VBHPG50	CVBHPG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 22,68 KG (50 LB) SAC
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,6 - 6,2 m ² (60 - 67 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)**	3,9 - 4,4 m ² (42 - 47 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,2 - 3,5 m ² (34 - 38 pi ²)



Comparaison de mortier à prise rapide pour carreau grand et lourd (LHT)

	MEGALITE	PROLITE	VERSABOND LFT	VERSABOND LITE	VERSABOND HP
Répond ou dépasse A118.4 et A118.11	✓	✓	✓	✓	✓
Répond ou dépasse A118.15	✓	✓			✓
S'utilise sur les planchers	✓	✓	✓	✓	✓
S'utilise sur les murs	✓	✓	✓	✓	✓
À prise rapide	✓	✓	✓		
Grande force d'adhérence	✓	✓	✓	✓	✓
Isolation des fissures	✓				
Léger	✓	✓		✓	



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

* Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Utilisez le calculateur de matériaux sur le site CustomBuildingProducts.com ou contactez le service technique de CUSTOM au 800-282-8786.

Notez que la couverture du mortier n'inclut pas les carreaux de fond. Lors de l'application à l'arrière, tenez compte du motif et de la profondeur du dessous du carreau pour estimer l'épaisseur et l'usage à ajouter à votre estimation.

Couverture minimale recommandée : 80 % pour les zones sèches et 95 % pour les zones humides et extérieures. Appliquer le dessous de carreau à la truelle à dos plat peut être nécessaire.

**Consultez la fiche technique pour les informations concernant les types de truelle pour installer des carreaux de 15 po ou plus. LEED® est une marque déposée de l'U.S.G.B.C.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.



Scannez ce code pour apprendre comment poser du carrelage correctement.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

SS132F 12/25R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY



Pour les
carreaux dont
tout côté mesure
38 cm ou plus.

Plus gros le carreau, plus vous avez besoin de CUSTOM.®

Technologie de mortier avancée pour les carreaux grands et lourds et la pierre.

Pour répondre aux demandes croissantes d'installations de carreaux grand format, CUSTOM propose à présent sept mortiers-colles (LHT) pour carreaux grands et lourds. Ils sont conçus spécifiquement pour la pierre ou tout grand carreau doté d'un côté large de 38 cm (15 po) ou plus, y compris les carreaux en forme de planche.

MegaLite® Mortier de prévention des fissures suprême pour carreaux de grande dimension

Propose l'ultime en résistance d'adhérence pour les exigences d'installation les plus contraignantes avec la flexibilité de supporter les mouvements de substrat horizontaux jusqu'à 3 mm (1/8 po). Également disponible en une formule de prise rapide.

ProLite® Mortier de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension

Un excellent ciment-colle LHT léger pour les planchers et les murs avec une flexibilité élevée et une résistance d'adhérence. Également disponible en une formule de prise rapide.

VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

Un mortier à prise rapide LHT d'emploi général pour les planchers et les murs. Également disponible en une formule de prise rapide.

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds

Un vrai mortier léger excellent pour la prise de carreaux grands et lourds ou de la pierre. Il ne s'affaisse pas sur les murs. Il propose des performances sans fléchissement pour les installations au plancher.

VersaBond® HP Mortier haute performance pour carreaux lourds et de grande taille

Mortier modifié aux polymères, de qualité commerciale et haute performance, conçu pour les applications de carreaux lourds et de grande taille sur les planchers et les murs.



Scannez ceci pour
en savoir plus sur les
mortiers LHT!

**NOUS CONNAISSONS LES CARREAUX DE GRAND FORMAT.
FIEZ-VOUS À CUSTOM.**



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY

MegaLite® Mortier de prévention des fissures suprême pour carreaux de grande dimension



Le mortier léger de performances ultimes protège contre les fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po). Propose l'ultime en résistance d'adhérence pour les exigences d'installation les plus contraignantes avec la flexibilité de supporter les mouvements de substrat horizontaux jusqu'à 3 mm (1/8 po). Formulé avec technologie CustomLite®, il est 40 % plus léger que les autres mortiers, fournissant d'excellentes caractéristiques de manipulation. Il propose de plus une installation sans glissement ni affaissement sur les murs.

- Résistance et flexibilité d'adhérence inégalées
- Protège les carreaux contre les fissures découlant de mouvements à la surface jusqu'à 3 mm (1/8 po)
- Caractéristiques de non-affaissement/non-effondrement supérieures pour les applications murales
- S'utilise en tant que mortier-colle LHT jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- Couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb)
- Léger : contient des matériaux avec contenu recyclé — LEED®
- Dépasse les normes ANSI A118.4HET (FHT), A118.15HET (FHT) sans besoin d'adjuvants
- Pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur

MegaLite® est également disponible en une formule de prise rapide sur commande spéciale.



ProLite® Mortier de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension



Le mortier pour carreaux de grand format et pour la pierre ProLite® propose une flexibilité élevée et une résistance d'adhérence dans une formule légère avec d'excellentes caractéristiques de manipulation pour une grande variété d'installations de carreaux au plancher et au mur. Excellent pour la prise de carreaux grands et lourds ou la pierre. Formulé avec la technologie CustomLite®, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers traditionnels.

- Sans affaissement pour les installations de plancher en carreaux grands et lourds et en pierre
- Mortier-colle pour utilisation jusqu'à 19 mm (3/4 po) pour les carreaux grands et lourds (LHT)
- Sans affaissement et sans effondrement pour les applications murales
- Couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb)
- Léger : contient des matériaux avec contenu recyclé — LEED®
- Dépasse les normes ANSI A118.4HET (FHT), A118.15HET (FHT) et A118.11 sans besoin d'adjuvants
- Pour les installations à l'intérieur et à l'extérieur

ProLite® est également disponible en une formule de prise rapide.



VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format



Le mortier pour carreau de grand format fortifié VersaBond LFT est un mortier-colle LHT modifié aux polymères, sans affaissement ni effondrement et d'emploi général. Il s'utilise avec les carreaux en porcelaine, céramique et en pierre naturelle de grand format. Avec une formule sans affaissement pour éliminer le piquage, VersaBond LFT peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur les applications horizontales. Il adhère bien aux béton, aux planches d'appui et au contreplaqué pour les applications intérieures et extérieures.

- Mortier-colle LHT d'emploi général et de qualité professionnelle pour les applications horizontales et verticales
- Sans affaissement pour les carreaux grands et lourds et la pierre
- S'utilise en tant que mortier-colle LHT jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- Dépasse la norme ANSI A118.4HT et A118.11

VersaBond® LFT est également disponible en une formule de prise rapide.

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds



VersaBond LITE offre toutes les performances de VersaBond LFT avec une onctuosité maximale et les avantages d'un véritable mortier léger. Cette formule à forte adhérence est 30 % plus légère qu'un mortier traditionnel. Cela permet d'obtenir un produit plus facile à appliquer à la truelle et à déplacer sur le chantier. Conçu pour une grande variété d'installations intérieures et extérieures sur les sols et les murs, VersaBond LITE est excellent pour la pose de carreaux ou de pierres grand format et lourds.

- Résistance d'adhérence élevée
- Sans affaissement, LHT en pose simplifiée jusqu'à une épaisseur de 19 mm (3/4 po)
- Résistant au fléchissement et au glissement — tient immédiatement les carreaux muraux en place
- Léger — 15,9 kg (35 lb) couvre la même surface qu'un sac de 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel
- Onctuosité exceptionnelle pour faciliter le travail à la truelle
- Dépasse les normes ANSI A118.4HET et A118.11, sans adjuvants


MegaLite® Mortier de prévention des fissures suprême pour carreaux de grande dimension

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR	NOTE
MLMW30	CMLMW30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc	
MLMG30		Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris	
	CMLMW15	Sac de 6,8 kg (15 lb)	Blanc	
MLRSW30		Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc	Formule de prise rapide
MLRSG30		Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris	Formule de prise rapide

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 13,6 KG (30 LB)
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 - 6,5 m ² (63 - 70 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)**	4,2 - 4,6 m ² (45 - 50 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 - 3,7 m ² (36 - 40 pi ²)

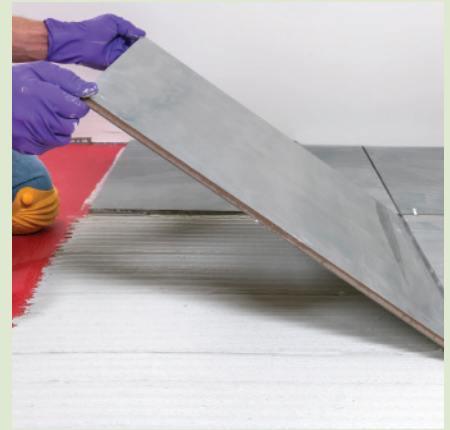

ProLite® Mortier de qualité supérieure pour carreaux de grande dimension

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR	NOTE
PLMW30		Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc	
PLMG30	CPLMG30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris	
PLRSMW30	CPLRSMW30	Sac de 13,6 kg (30 lb)	Blanc	Formule de prise rapide
PLRSMG30		Sac de 13,6 kg (30 lb)	Gris	Formule de prise rapide

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 13,6 KG (30 LB)
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 - 6,5 m ² (63 - 70 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)**	4,2 - 4,6 m ² (45 - 50 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 - 3,7 m ² (36 - 40 pi ²)



VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR	NOTE
VBFTMW50	CVBFTMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc	
VBFTMG50	CVBFTMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris	
VBFTMRSG50	CVBFTMRSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris	Formule de prise rapide

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 22,68 KG (50 LB)
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,6 - 6,2 m ² (60 - 67 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)**	3,9 - 4,4 m ² (42 - 47 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,2 - 3,5 m ² (34 - 38 pi ²)



VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds

Renseignements relatifs aux commandes

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VBFTMG35	CVBFTMG35	Sac de 15,9 kg (35 lb)	Gris
VBFTMW35	CVBFTMW35	Sac de 15,9 kg (35 lb)	Blanc

Couverture moyenne

FORMAT DE TRUELLE	PAR 15,9 KG (35 LB)
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 - 9,3 m ² (90 - 100 pi ²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 - 6,5 m ² (63 - 70 pi ²)
Encoches carrées de 13 x 13 x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)**	4,2 - 4,6 m ² (45 - 50 pi ²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 - 3,7 m ² (36 - 40 pi ²)

