



LE COULIS À UTILISER POUR DE LA FIABILITÉ, DE LA POLYVALENCE ET DES RÉSULTATS ÉPROUVÉS.

prism

Coulis de ciment aux performances suprêmes

- Couleur constante uniforme
- Aucune efflorescence
- Résistante aux taches — Aucun scellant requis
- Léger pour une manipulation supérieure
- Parfait pour toutes les tailles de joints de coulis jusqu'à 12,7 mm (1/2 po)




Scannez ceci pour en savoir plus sur les coulis Prism!



CUSTOM

A QUIKRETE® COMPANY

PROPOSÉ EN 40 COULEURS.

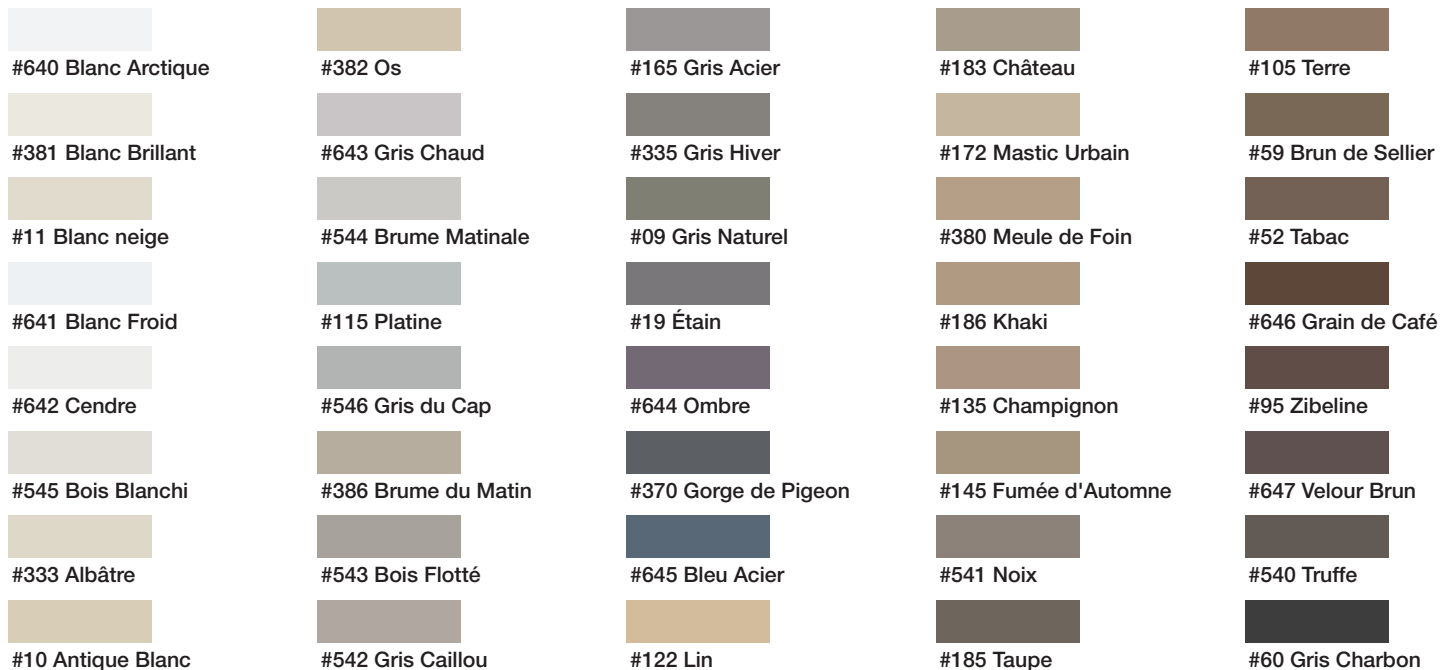

Les couleurs des échantillons se rapprochent généralement de la couleur du coulis. La couleur finale une fois installée peut varier. Veuillez utiliser notre carte de couleurs ou notre ensemble de coulis pour une représentation plus précise des couleurs.

- Réduit les appels
- Aucune efflorescence
- Couleur constante — aucun nuançage
- De prise rapide. Développement de fortes résistances rapidement. Passage piétonnier en juste 4 heures
- 7,71 kg (17 lb) couvre la même surface qu'un sac de 11,34 kg (25 lb) typique
- Répond à la norme ANSI A118.7
- Pour des jointements de coulis jusqu'à 12,7 mm (1/2 po)
- Coulis cimentaire modifié aux polymères

DIMENSIONS DE CARREAUX

LARGEUR DE JOINTS

Largeur x Longueur x Épaisseur	1,6 mm (1/16 po)	3,2 mm (1/8 po)	4,8 mm (3/16 po)	6,4 mm (1/4 po)	9,5 mm (3/8 po)	12,7 mm (1/2 po)
25 x 25 x 6,4 mm (1 po x 1 po x 1/4 po)	8,9 m ² (96 pi ²)	5 m ² (54 pi ²)	3,7 m ² (40 pi ²)	3,1 m ² (33 pi ²)	2,5 m ² (27 pi ²)	2,2 m ² (24 pi ²)
50 x 50 x 6,4 mm (2 po x 2 po x 1/4 po)	16,8 m ² (181 pi ²)	8,9 m ² (96 pi ²)	6,3 m ² (68 pi ²)	5,0 m ² (54 pi ²)	3,7 m ² (40 pi ²)	3,1 m ² (33 pi ²)
108 x 108 x 6,4 mm (4-1/4 po x 4-1/4 po x 1/4 po)	34,6 m ² (372,4 pi ²)	17,8 m ² (192 pi ²)	12,2 m ² (131 pi ²)	9,4 m ² (101 pi ²)	6,6 m ² (71 pi ²)	5,2 m ² (56 pi ²)
152 x 152 x 6,4 mm (6 po x 6 po x 1/4 po)	48,4 m ² (521 pi ²)	24,7 m ² (266 pi ²)	16,8 m ² (181 pi ²)	12,9 m ² (139 pi ²)	8,9 m ² (96 pi ²)	7,0 m ² (75 pi ²)
305 x 305 x 9,5 mm (12 po x 12 po x 3/8 po)	63,9 m ² (688 pi ²)	32,3 m ² (348 pi ²)	21,7 m ² (234 pi ²)	16,5 m ² (177 pi ²)	11,2 m ² (121 pi ²)	8,6 m ² (92 pi ²)
457 x 457 x 9,5 mm (18 po x 18 po x 3/8 po)	95,5 m ² (1028 pi ²)	48,1 m ² (518 pi ²)	32,3 m ² (348 pi ²)	24,4 m ² (262 pi ²)	16,5 m ² (177 pi ²)	12,5 m ² (135 pi ²)
152 x 610 x 9,5 mm (6 po x 24 po x 3/8 po)	51,3 m ² (552 pi ²)	26 m ² (279 pi ²)	17,5 m ² (189 pi ²)	13,3 m ² (143 pi ²)	9,1 m ² (98 pi ²)	7,0 m ² (75 pi ²)
305 x 610 x 9,5 mm (12 po x 24 po x 3/8 po)	85 m ² (915 pi ²)	42,8 m ² (461 pi ²)	28,8 m ² (310 pi ²)	21,7 m ² (234 pi ²)	14,7 m ² (158 pi ²)	11,2 m ² (121 pi ²)

Ces tableaux sont fournis pour estimation uniquement. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour plus de dimensions de carreaux et de joints, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS160 11/25R

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM® et les logos de produits mentionnés sont des marques de commerce déposées de Custom Building Products, Inc. CUSTOM se réserve le droit à toute modification à tout moment sans préavis. Visitez custombuildingproducts.com pour consulter les fiches techniques et signalétiques des produits.



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY