

REDGARD®. Le SEUL nom à faire confiance pour l'imperméabilisation et l'isolation des fissures.




RedGuard® Waterproofing and Crack Prevention Membrane

Membrane meilleure vendeuse et de meilleure performance pour l'isolation des fissures et l'imperméabilisation appliquée liquide.*

RedGuard® SpeedCoat® Rapid Curing Waterproofing Membrane

Présentant une formule révolutionnaire qui épargne des jours (non des heures) sur les installations de douches à l'aide d'une technologie de réticulation durcissante à l'humidité.

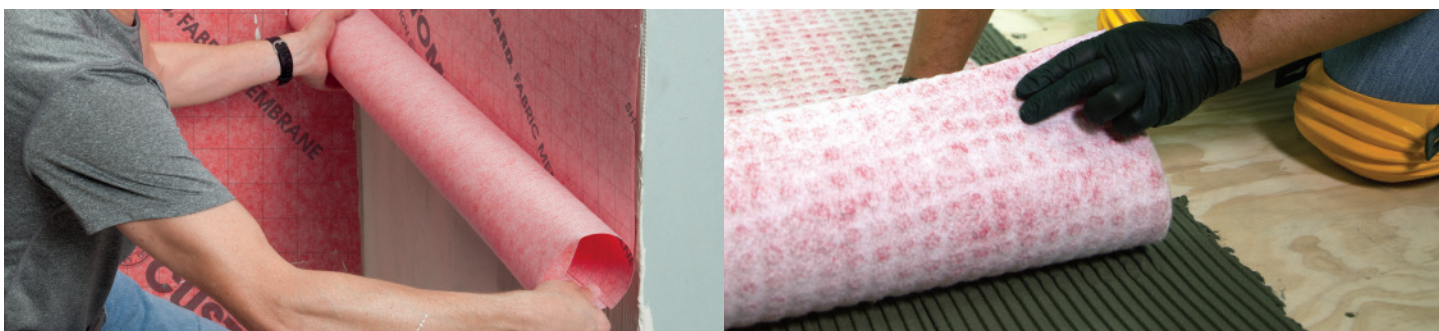

RedGuard® Fabric Membrane

Membrane de tissu imperméable et à l'épreuve de la vapeur à 100 % pour une préparation rapide et facile des murs et des planchers.

RedGuard® Uncoupling Mat

L'alternative légère aux planches d'appui sur les planchers pour l'isolation des fissures. Imperméable, à l'épreuve de la vapeur et composé à 70 % de contenu recyclé selon le poids.

Confiez en la marque RedGuard éprouvée pour l'imperméabilisation et la prévention des fissures. Demandez-le par son nom lorsque vous achetez des matériaux d'installation pour carreaux.



*les performances sont basées sur l'étude d'industrie 2016 Intertek. Consultez les détails sur le site Web de CUSTOM.



Scannez ceci pour en savoir plus sur les RedGuard!



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY



RedGard® Membrane d'étanchéité et de prévention des fissures

RedGard comme membrane de prévention des fissures :

TAILLE	COUVERTURE
3,78 L (1 gallon)	9,3 m² (100 pi²)
13,25 L (3,5 gallon)	350 pi² (32,5 m²)

RedGard comme membrane de prévention des fissures répondant à la norme ANSI A118.12 :

TAILLE	COUVERTURE
3,78 L (1 gallon)	2,3 m² (25 pi²)
13,25 L (3,5 gallon)	8,2 m² (88 pi²)

RedGard comme membrane d'étanchéité :

TAILLE	COUVERTURE
3,78 L (1 gallon)	5,1 m² (55 pi²)
13,25 L (3,5 gallon)	17,8 m² (192 pi²)

RedGard comme revêtement de bac à douche IAPMO répondant à la norme ANSI A118.10 :

TAILLE	COUVERTURE
3,78 L (1 gallon)	3,7 m² (40 pi²)
13,25 L (3,5 gallon)	13 m² (140 pi²)



RedGard® SpeedCoat® Membrane d'étanchéité à durcissement rapide

	Bac à douche IAPMO		Imperméabilité générale	
	REVÊTEMENTS	COUVERTURE	REVÊTEMENTS	COUVERTURE
Sur du mortier pour pente à prise rapide SpeedSlope® de CUSTOM ou une planche d'appui en ciment et d'autres bétons lisses	2	110 ft² (10,2 m²)	1	220 ft² (20,4 m²)
Sur des lits de mortier de ciment portland	2	65 ft² (6 m²)	1	130 ft² (12 m²)

Temps de durcissement moyen requis pour un test d'imperméabilisation et d'inondation complet :
(2 couches utilisées pour toutes les conditions)*

	RedGard® SpeedCoat®	Membrane liquide traditionnelle
Froid/humide	4 heures	4 jours
Froid/sec	8 heures	>1 jour
Chaud/mouillé	2 heures	>1 jour
Chaud/sec	2 heures	24 heures

*Les durées sont approximatives et elles peuvent varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier.



RedGard® Couche de découplage

Tailles disponibles :

RedGard Couche de découplage

TAILLE
1 m x 5 m (39" x 16' 5")
1 m x 30 m (39" x 98' 5")

RedGard Galon pour joints

TAILLE
120 mm x 5 m (4,7" x 16' 5") Rouleau
150 mm x 30 m (6" x 98' 5") Rouleau



RedGard® Membrane en tissu

Taille disponible :

TAILLE
30 m² - 1 m x 30 m (323 pi² - 39" x 98' 5")

Ces tableaux sont fournis pour estimation uniquement. Le pouvoir couvrant peut varier selon les pratiques d'installation et les conditions du chantier. Pour plus de dimensions de carreaux et de joints, utilisez le calculateur de matériaux sur CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les Services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS178 11/25R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY