



NOUVEAU!

VERSABOND®

ENCORE PLUS GRAND ET ENCORE MEILLEUR!

Notre gamme de produits VersaBond s'est agrandie! Notre gamme comprend désormais davantage d'options pour chaque type de mortier dont vous avez besoin afin de répondre à tous les types d'installation.

VersaBond® Mortier mince professionnel

Marque la plus vendue de mortier pour carrelage. Le produit d'origine que vous connaissez et auquel vous faites confiance depuis des décennies.

VersaBond® HP Mortier haute performance pour carreaux lourds et de grande taille

Avec un temps d'ouverture prolongé, cette formule lisse et onctueuse ne sacrifie pas les performances, pour une manipulation supérieure.

VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

Maintenant avec une nouvelle formule améliorée sans affaissement, ce mortier répond également à la norme ANSI A118.4HT et convient aux installations murales.

VersaBond® LFT RS Mortier professionnel à prise rapide pour carreaux de grand format

Lorsque le délai d'exécution est essentiel à la réussite de votre travail, c'est le produit idéal pour les installations de carreaux grand format et lourds. Cette nouvelle formule à prise rapide offre un temps de travail exceptionnel et permet de réaliser le coulis en moins de deux heures!

VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds

Conçu pour les installations de carreaux lourds dans une formule vraiment légère. Ce mortier léger répond aux certifications LEED et offre également une onctuosité exceptionnelle pour une application facile à la truelle.



Scannez ceci pour en savoir plus sur les mortiers VersaBond.



CUSTOM®


A QUIKRETE® COMPANY



VersaBond® Mortier mince professionnel

Le mortier pour carreaux VersaBond professional est polyvalent, de formule professionnelle et modifié par des polymères afin d'offrir une bonne adhérence pour les projets de revêtement de sol et de carrelage. VersaBond durcit rapidement, même dans les climats froids, et adhère à la plupart des surfaces, dépassant les normes ANSI A118.4 et A118.11 et ne nécessite pas d'additifs.

- Peut être utilisé comme mortier à couche mince ou comme mortier pour carreaux larges et lourds.
- Idéal pour les sols en porcelaine et en carreaux de céramique
- Bonne force d'adhérence
- Approuvé pour les applications intérieures et extérieures recommandées par l'industrie
- Dépasse les normes ANSI A118.4H et A118.11, sans besoin d'additifs

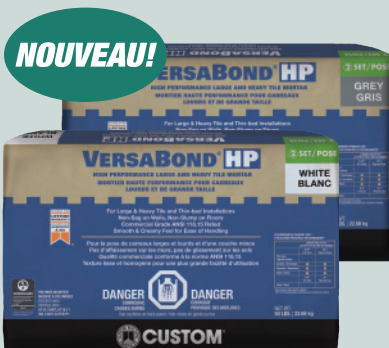

VersaBond® HP Mortier haute performance pour carreaux lourds et de grande taille

Le mortier VersaBond HP haute performance pour carreaux larges et lourds présente une haute adhérence, sans affaissement et sans tassement et est conçu pour des poses de carreaux jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur. Avec un temps d'ouverture prolongé, cette formule lisse et onctueuse ne sacrifie pas les performances, pour une manipulation supérieure. Adapté aux sols et murs intérieurs et extérieurs, VersaBond HP est un véritable mortier universel.

- Conçu pour une adhérence supérieure pour les carreaux larges et lourds
- Ne s'affaisse pas sur les murs et ne glisse pas sur les planchers
- Dépasse les normes ANSI 118.15HET et ISO 13007 C2TES1P1
- Facilité d'utilisation supérieure — Formule lisse et onctueuse facile à manipuler



VersaBond® LFT Mortier à carreau professionnel de grand format

Le mortier pour les carreaux grand format VersaBond LFT Professional est désormais un produit sans affaissement ni effondrement qui dépasse les exigences de la norme ANSI A118.4HT. L'amélioration sans affaissement offre les mêmes performances et la même manipulation que les installateurs attendent, mais avec l'option supplémentaire d'une installation sur les murs.

- Mortier pour carreaux grand format, à usage général et de qualité professionnelle pour les applications horizontales et verticales
- Supporte les carreaux grand format et lourds pour des installations plates et uniformes
- Peut être appliqué jusqu'à 19 mm (3/4 po)
- La performance anti-affaissement dépasse les normes A118.4HT et A118.11



VersaBond® LFT RS Mortier professionnel à prise rapide pour carreaux de grand format

Le mortier de calibre professionnel à prise rapide VersaBond LFT RS offre une combinaison optimale de temps de travail et de prise. Un coulis en deux heures seulement avec l'assurance d'un excellent temps d'ouverture. Ce mortier modifié aux polymères, sans affaissement ni effondrement, est idéal pour les carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle de grand format. VersaBond LFT RS peut être appliqué sur une épaisseur de 19 mm (3/4 po) sur des surfaces horizontales. Convient pour les sols et les murs. VersaBond LFT RS dépasse les normes ANSI A118.4FHT et A118.11H.

- Pour la plupart des installations standard au sol et au mur
- Supporte les carreaux grand format et lourds pour des installations plates et uniformes
- Pour une utilisation avec les systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher
- Approuvé pour les applications intérieures et extérieures recommandées par l'industrie
- Coulis et trafic léger en moins de deux heures et trafic lourd en 24 heures (dans des conditions tempérées)
- Dépasse les normes ANSI A118.4FHT et A118.11H, sans besoin d'additifs



VersaBond® LITE Mortier de calibre professionnel pour carreaux de grande taille et lourds

VersaBond LITE offre toutes les performances de VersaBond LFT avec une onctuosité maximale et les avantages d'un véritable mortier léger. Cette formule à forte adhérence est 30 % plus légère qu'un mortier traditionnel, ce qui permet d'obtenir un produit plus facile à appliquer à la truelle et à déplacer sur le chantier. Conçu pour une grande variété d'installations intérieures et extérieures sur les sols et les murs, VersaBond LITE est excellent pour la pose de carreaux ou de pierres grand format et lourds.

- Grande force d'adhérence
- Sans effondrement - Pose simplifiée des carreaux grand format et lourds pour jusqu'à 19 mm (3/4 po) d'épaisseur
- Résiste à l'affaissement et au glissement - maintient immédiatement le carrelage mural en place
- Léger — 15,9 kg (35 lb), couvre la même surface que 22,68 kg (50 lb) de mortier traditionnel
- Onctuosité exceptionnelle pour faciliter le travail à la truelle
- Dépasse les normes ANSI A118.4HET et A118.11, sans additifs

VersaBond®

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
MTSG25		Sac de 11,34 kg (25 lb)	Gris
MTSG50	CVBG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
MTSW50	CVBW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

COUVERTURE* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB)

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	7,9 m² (85 pi²)	8,8 m² (95 pi²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,6 m² (60 pi²)	6,2 m² (67 pi²)

**VersaBond® HP**

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VBHPG50	CVBHPG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
VBHPW50	CVBHPW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

COUVERTURE* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB)

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 m² (90 pi²)	9,3 m² (100 pi²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 m² (63 pi²)	6,5 m² (70 pi²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 m² (36 pi²)	3,7 m² (40 pi²)

**VersaBond® LFT**

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VLFTMG50	CVBLFTMG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris
VLFTMW50	CVBLFTMW50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Blanc

COUVERTURE* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB)

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 m² (90 pi²)	9,3 m² (100 pi²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 m² (63 pi²)	6,5 m² (70 pi²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 m² (36 pi²)	3,7 m² (40 pi²)

**VersaBond® LFT RS**

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VLFTMRSG50	CVBLFTMRSG50	Sac de 22,68 kg (50 lb)	Gris

COUVERTURE* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 22,68 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 50 LB)

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,6 m² (60 pi²)	6,2 m² (67 pi²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,2 m² (34 pi²)	3,5 m² (38 pi²)

**VersaBond® LITE**

CODE DE PRODUIT ÉTATS-UNIS	CODE DE PRODUIT CANADA	FORMAT	COULEUR
VLBTMG35	CVBLTMG35	Sac de 15,9 kg (35 lb)	Gris
VLBTMW35	CVBLTMW35	Sac de 15,9 kg (35 lb)	White

COUVERTURE* COUVERTURE AU MÈTRE CARRÉ PAR SAC DE 15,9 KG (PIED CARRÉ PAR SAC DE 35 LB)

FORMAT DE TRUELLE	COUVERTURE MINIMALE	COUVERTURE MAXIMALE
Encoches carrées de 6 x 6 x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	8,4 m² (90 pi²)	9,3 m² (100 pi²)
Encoches carrées de 6 x 9,5 x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	5,9 m² (63 pi²)	6,5 m² (70 pi²)
Encoches en U de 19 x 14 x 9,5 mm (3/4 po x 9/16 po x 3/8 po)	3,3 m² (36 pi²)	3,7 m² (40 pi²)



COMPARAISON DE LA GAMME DE PRODUITS VERSABOND®

	VERSABOND	VERSABOND HP	VERSABOND LFT	VERSABOND LFT RS	VERSABOND LITE
Répond aux normes A118.4 et A118.11 ou les dépasse	✓	✓	✓	✓	✓
Utilisation sur les sols	✓	✓	✓	✓	✓
Utilisation sur les murs		✓	✓	✓	✓
Prise rapide				✓	
Grande force d'adhérence	✓	✓	✓	✓	✓
Léger					✓



Sélectionnez un système de produits de préparation, de pose et de jointoyage bénéficiant de la garantie et CUSTOM pour garantir vos travaux de carrelage à vie, y compris les carreaux, le matériel et la main d'œuvre. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements.

*Tableau à des fins d'estimation. La couverture peut varier en fonction des pratiques d'installation et des conditions du chantier. Pour obtenir d'autres dimensions, utilisez le calculateur de matériaux à CustomBuildingProducts.com ou communiquez avec les services techniques de CUSTOM au 800 282-8786.

© Custom Building Products, 2026. Tous droits réservés. Le logo CUSTOM et les logos des produits sont des marques déposées de Custom Building Products. CUSTOM peut apporter des modifications aux produits à tout moment, sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits sont susceptibles d'être modifiées. Consultez le site custombuildingproducts.com pour obtenir les fiches techniques mises à jour et les FDS.



PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE DE CUSTOM



Custom Building Products
800-272-8786
custombuildingproducts.com

FSS215 12/25R



CUSTOM®

A QUIKRETE® COMPANY